

# 【uniConnect】 uniConnect 管理コンソールver.2 操作手順書

エス・アンド・アイ株式会社



# 改訂記録

版	区分	内容	更新者	更新日
Ver1.0	新規	管理コンソールver2対応	エス・アンド・アイ株式会社	2017/09/20
Ver1.0.1	修正	2. アカウント一覧 ・「アカウントの登録」の制限内容を修正	エス・アンド・アイ株式会社	2017/12/04
Ver1.0.2	修正	2. アカウント一覧 ・「アカウントの登録」の制限内容を修正	エス・アンド・アイ株式会社	2018/09/10
Ver1.0.3	修正	2. アカウント一覧 ・アカウント表示件数を修正 ・時間外スケジュールに指定可能な時間帯を修正 ・時間外スケジュール設定例を追記 6. パークグループ設定 ・設定項目の説明を修正 13. uniConnectサーバ情報 ・サーバモジュール再起動の説明を追加	エス・アンド・アイ株式会社	2019/12/16
Ver1.0.4	修正	3. 時間外スケジュールの設定 9. uniConnectサーバログ 10. デバイス情報一覧 ・章番号、INDEX表記を修正	エス・アンド・アイ株式会社	2020/03/30
Ver1.0.5	修正	2. アカウント一覧 ・スマホアカウントの必須項目を修正	エス・アンド・アイ株式会社	2020/05/18
Ver1.0.6	修正	2. アカウント一覧 ・Androidアプリの位置情報取得について修正	エス・アンド・アイ株式会社	2021/02/22
Ver1.0.7	修正	2. アカウント一覧 ・ダイヤルイン番号の説明について修正 ・スケジュールの説明について修正	エス・アンド・アイ株式会社	2021/12/08
Ver1.0.8	修正	3. 時間外スケジュールの設定 ・日付跨ぎ/日月曜跨ぎ/年跨ぎに関する説明を修正	エス・アンド・アイ株式会社	2022/04/01

# INDEX

はじめに

1. 管理コンソールの詳細手順
2. アカウト一覧
3. 時間外スケジュールの設定
4. ルータ設定
5. ピックアップ設定
6. パークグループ設定
7. アカウト一括設定
8. 共有連絡帳データ一括
9. uniConnectサーバログ
10. デバイス情報一覧
11. 管理コンソール操作履歴ログ
12. 管理設定
13. uniConnectサーバ情報

# 1.

## 管理コンソールの詳細手順

# 1-1. 管理コンソールの詳細手順

## □管理コンソールへのログイン手順

データの投入、アカウント情報の照会等を行う場合は認証を行う必要があります。  
本章では管理コンソールへのログイン手順を説明いたします。

### ① ログイン

ウェブブラウザより下記のURLにアクセスします。

<https://xxxxxx.uclid.jp/~postmaster/cuscon2/index.html#/login>

※「xxxxxx」部分およびパスワードはご契約時にご案内いたします。

### ② ログイン画面

uniConnect3 管理コンソール v2.0.1g

uniConnect3 管理コンソール

uniConnect

アカウントID

パスワード

ログイン

**ログイン：**  
管理コンソールにログインします

**アカウント名：**  
アカウント名を入力します  
※provi

**パスワード：**  
パスワードを入力します  
※xxxx

# 1-2. 管理コンソールの詳細手順

## ③ トップページ説明

**ログアウト :**  
ログイン後、画面右上に表示されている「ログアウト」ボタンをクリックすることで、本システムからのログアウトができます

**ログアウト**

**ログアウト**

uniConnect3 管理コンソール v2.0.1

メイン

- アカウント一覧
- 時間外スケジュール設定
- ルータ設定
- ピックアップ設定
- パークグループ設定
- 一括設定
- アカウント一括設定
- 共有連絡帳データ一括設定
- システム管理
- uniConnectサーバログ
- デバイス情報一覧
- 管理設定
- uniConnectサーバ情報
- 管理コンソール操作履歴

**アカウント一覧**

アカウント名

タイプ アカウント名 氏名 内線番号 ダイヤルイン番号 携帯番号 ピックアップ 拠点番号 スケジ:

✎	🗑	スマホ	unico06		83306				
✎	🗑	スマホ	unico07		83307				
✎	🗑	スマホ	unico08		83308				
✎	🗑	スマホ	unico09		83309				
✎	🗑	スマホ	unico10		83310		1		
✎	🗑	スマホ	unico11		83311		1		

1 < > > 1/1

表示件数 300 94 / 94 件

**アカウント登録 :**  
アカウントを登録するためのダイアログが表示されます

**アカウント登録**

**メインメニュー :**  
各メニューへ遷移します

**アカウント一覧 :**  
同一ドメインのアカウントの一覧が表示されます

# 2.

## アカウント一覧

# 2-1. アカントー覧

## □アカウントー覧

下記の画面から、アカウントの検索・登録・編集・削除が行えます。

### ① アカント表示

下記の項目が  
アカウント情報として  
表示されます

- 「タイプ」
- 「アカウント名」
- 「氏名」
- 「内線番号」
- 「ダイヤルイン番号」
- 「携帯番号」
- 「ピックアップ」
- 「拠点番号」
- 「スケジュール」

項目名をクリックする  
とリストを項目別に  
昇順・降順でソート  
出来ます

表示件数以上の  
アカウントが表示され  
る場合にページ移動が  
出来ます

指定しているドメインに登録されている  
アカウントが表示されます

#### アカウントー覧

アカウント名   スマホ  固定電話  代表 (固定電話)  代表 (スマホ)

	タイプ	アカウント名	氏名	内線番号	ダイヤルイン番号	携帯番号	ピックアップ	拠点番号
	スマホ	unico11		83311			1	
	スマホ	unico12		83312			1	
	スマホ	unico13		83313			1	
	スマホ	unico14		83314				
	スマホ	unico15		83315				
	スマホ	unico16		83316				
	スマホ	unico17		83317				

|< < > >| 1/1

表示件数 300 100 / 100 件

下記の項目から  
表示件数を変更  
できます

- 「100」
- 「300」
- 「500」
- 「1000」
- 「3000」

# 2-2.アカウント一覧

## ② アカウントの検索

項目やアカウントタイプに紐付いた情報を入力し、検索ボタンをクリックすることで検索出来ます

The screenshot shows the 'アカウント一覧' (Account List) page. At the top, there is a search bar with a dropdown menu for 'アカウント名' (Account Name) and a search button. Below the search bar, there are two columns of checkboxes for account types: 'スマホ' (Smartphone) and '固定電話' (Landline) on the left, and '代表 (固定電話)' (Representative Landline) and '代表 (スマホ)' (Representative Smartphone) on the right. All checkboxes are checked. Below the filters is a table with columns: 'タイプ' (Type), 'アカウント名' (Account Name), '氏名' (Name), '内線番号' (Internal Number), 'ダイヤルイン番号' (Dial-in Number), '携帯番号' (Mobile Number), 'ピックアップ' (Pickup), and '拠点番号' (Site Number). The table contains 7 rows of accounts, all of type 'スマホ'. At the bottom, there is a pagination control showing '1 / 1' and a table icon.

タイプ	アカウント名	氏名	内線番号	ダイヤルイン番号	携帯番号	ピックアップ	拠点番号
スマホ	unico11		83311			1	
スマホ	unico12		83312				
スマホ	unico13		83313				
スマホ	unico14		83314				
スマホ	unico15		83315				
スマホ	unico16		83316				
スマホ	unico17		83317				

下記の選択項目をキーにして検索することが出来ます

- 「アカウント名」
- 「ダイヤルイン番号」
- 「内線番号」
- 「携帯番号」
- 「拠点番号」
- 「スケジュール」

下記のアカウントタイプを選択し検索できません（複数選択可能）


- 「スマホ」
- 「固定電話」
- 「代表（固定電話）」
- 「代表（スマホ）」

全ての選択を解除することで、タイプが未設定のアカウントも検索できます。

## 2-3. アカウト一覽

### ③ アカウトの登録

- ① アカウト登録ボタンをクリックしてダイアログを表示します。
- ② 「アカウントタイプ」と「アカウント名」を入力して作成ボタンをクリックします。
  - ・アカウント名は、1~20ケタの半角英数字と一部記号（.-\_）が設定できます。
  - ・先頭末尾は英数字のみ(内線番号と同一は不可)、英字は小文字のみ、数字は0以外が利用可能です。
  - ・大文字は自動的に小文字に変換して登録されます。
  - ・アカウントタイプは**スマホ**、**固定電話**、**代表(スマホ)**、**代表(固定電話)**から選択出来ます。
- ③ アカウト詳細設定画面に遷移します。次項にてアカウント設定項目の説明をいたします。

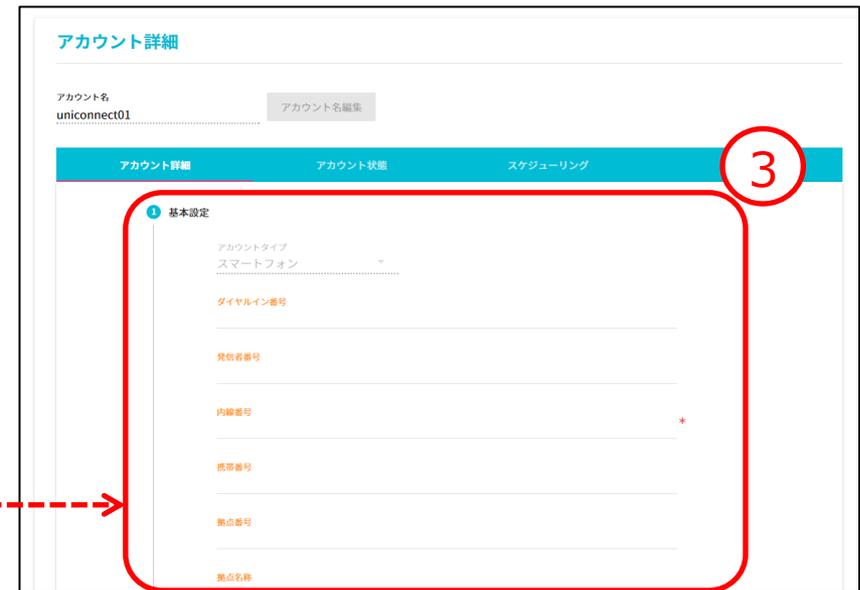

※ 入力欄脇に「\*」がある項目は必須項目になります。  
「アカウント基本設定」、「基本設定一覧」を参照願います。

# 2-4. アカントー覧

## ④-1 アカント基本設定

The screenshot shows the 'Account Details' page with the following fields and options:

- Account Type: 1 Basic Settings (1 基本設定)
- Account Type: スマートフォン (Smartphone)
- Landline Number (ダイヤルイン番号): [Empty field]
- Sender Number (発信者番号): [Empty field]
- Internal Number (内線番号): [Empty field]
- Mobile Number (携帯番号): [Empty field]
- Location Code (拠点番号): uniConnect 未公開機能 (Hidden)
- Location Name (拠点名称): [Empty field]
- Terminal Mode (端末モード): [Dropdown menu]

「ダイヤルイン番号」  
0から始まる10~11ケタの半角数字を入力します

「発信者番号」  
10~11ケタの半角数字を入力します  
※必須項目です

「内線番号」  
3~8ケタの半角数字を入力します  
先頭文字「0」および「9」以外で設定  
※必須項目です

「携帯番号」  
11ケタの半角数字を入力します  
※スマホユーザのみ必須項目です

「拠点番号」  
LocationCode設定を入力します

「拠点名称」  
拠点名称を入力します

「端末モード」  
通信方式を表示されます  
※スマホユーザのみ

# 2-5.アカウント一覧

## ④-2 アカウント基本設定

The screenshot shows the 'Account Basic Settings' page with the following fields:

- グループピックアップ番号 (Group Pickup Number)
- パークグループ番号 (Park Group Number)
- アドレス帳モード (Address Book Mode)
- 発信規制識別コード (Transmission Restriction Identification Code) with an asterisk (\*)
- 管理者強制転送 (Administrator Forced Forwarding)
- CF発信時の固定名称 (Fixed Name at CF Transmission)
- CB発信時の固定名称 (Fixed Name at CB Transmission)
- メイン発信時の固定名称 (Fixed Name at Main Transmission)
- サブ発信時の固定名称 (Fixed Name at Sub Transmission)

A large watermark 'uniConnect 未公開機能' (uniConnect Unreleased Function) is overlaid on the bottom half of the form.

「グループピックアップ番号」  
ピックアップするグループ番号を入力します

「パークグループ番号」  
パークグループ番号を入力します  
パークグループ設定でメンバー登録された場合は  
自動でそのグループ番号が設定されます

「アドレス帳モード」  
uniConnectアプリのアドレス帳の取得方法を選択します  
**値を設定しない場合はサーバモード設定となります**  
※スマホユーザのみ

「発信規制識別コード」  
0~1の番号を入力します  
※必須項目です

「管理者強制転送」  
1~30ケタの番号を入力します  
※携帯番号はない場合は入力不可能です  
※スマホユーザのみ

「CF発信時の固定名称」  
CF発信時に表示される名称を入力します

「CB発信時の固定名称」  
CB発信時に表示される名称を入力します

「メイン発信時の固定名称」  
メイン発信時に表示される名称を入力します

「サブ発信時の固定名称」  
サブ発信時に表示される名称を入力します

# 2-6. アカウト一覽

## ④-3 アカウト基本設定

強制非通知発信  
OFF

発信者番号選択1

発信者番号選択2

発信者番号選択

CB発信開始PBモード

ボイスメール転送アドレス

スケジュール

次へ

「強制非通知発信」  
※固定電話機ユーザのみ

「発信番号選択1」  
※固定電話機ユーザのみ

「発信番号選択2」  
※固定電話機ユーザのみ

「発信番号選択3」  
※固定電話機ユーザのみ

「CB発信開始PBモード」  
CB応答後のPB後に発信をする機能

「ボイスメール転送アドレス」  
留守電メッセージを転送するメールアドレスを入力します

「スケジュール」  
「時間外スケジュール」で作成した「カレンダー名」を入力します

# 2-7. アカウト一覧

## ④-4 アカウト基本設定

① 基本設定

② パスワード

新しいパスワード \*

確認パスワード \*

次へ 戻る

③ プロファイル

「新しいパスワードの入力」  
4~23ケタの半角英数記号の  
パスワードを入力します  
※必須項目です

「新しいパスワードを確認」  
同上

# 2-8. アカウト一覧

## ④-5 アカウト基本設定

3 プロフィール

実名

都道府県

市区町村

部署名

姓

名

従業員番号

次へ 戻る

4 キャリア料金

作成 キャンセル

「**実名**」  
実名を入力します

「**都道府県**」  
都道府県を入力します

「**市区町村**」  
市区町村を入力します

「**部署名**」  
部署名を入力します

「**姓**」  
姓を入力します

「**名**」  
名を入力します

「**従業員番号**」  
従業員番号を入力します

「**作成・更新**」  
各設定を入力後に  
新規登録の場合は「**作成**」、  
編集の場合は「**更新**」、  
ボタンをクリックします

## 2-9. アカウント一覧

### ⑤-1 基本設定一覧

設定項目名	設定値
ダイヤルイン番号	0から始まる10~11ケタの半角数字
発信者番号	10~11ケタの半角数字 <b>※必須項目です</b>
内線番号	3~8ケタの半角数字 <b>※先頭「0」、「9」以外</b>
携帯番号	090,080,070から始まる11ケタの半角数字 <b>※スマホユーザのみ必須項目です</b> <b>※未記入の場合、発信動作ができなくなります</b>
拠点名称	1~128ケタの文字列
端末モード	手動3G/VoIP 自動3G/VoIP
グループピックアップ番号	1~4ケタの半角数字
パークグループ番号	1~5ケタの半角数字
アドレス帳モード	サーバモード ローカルモード
発信規制識別コード	0~1の番号 <b>※必須項目です</b> 0…内線のみ / 1…規制無
強制非通知発信	ON/OFF <b>※固定電話機ユーザのみ編集可能</b>
スケジュール	1~12桁の半角英数字 <b>※「時間外スケジュール」で作成をしたカレンダー名</b>

## 2-10. アカウント一覧

### ⑤-2 基本設定一覧

設定項目名	設定値
パスワード	4~23ケタの半角英数記号 <b>※必須項目です</b> 利用可能な記号(!#\$%&()+- ^=^~@;:[]?/<>*. { }',`_ )
実名	1~128ケタの文字列(※一括作成ツール利用時は、1~42ケタの文字列)
都道府県	同上
市区町村	同上
部署名	同上
姓	同上
名	同上

## 2-11. アカウント一覧

### ⑥ キャリア料金プラン(ピックアップ着信)

着信方法として、転送方式に加え  
ピックアップ方式による着信処理を可能にする設定です。

4 キャリア料金

発信通話定額プラン

固定回線定額プラン

設定ロック

※) 本設定はBYOD端末(個人端末)に対しての発信・着信種別を決める設定です。  
 ※) 固定回線定額プランとは固定回線からモバイルへの通話定額を表します。  
 ※) 本設定を反映するためには設定インポートが再度必要になります。

加入/未加入を選択します  
「発信通話定額プラン」は下記表の  
「個人定額プラン」に該当します

加入/未加入を選択します  
「固定回線定額プラン」は下記表の  
「法人定額プラン」に該当します

「設定ロック」にチェックすることで  
端末側で設定の変更が出来なくなります

個人定額プラン	法人定額プラン	設定ロック	個人所有でインポート実施時のアプリ設定	キャリア料金プランパラメータ値
未加入	—	—	発信方法:CB ピックアップ方法:CB ピックアップ着信:オフ	1
未加入	—	ロック	発信方法:CB ピックアップ方法:CB ピックアップ着信:オフ (ロック)	LOCK_1
加入	未加入	—	発信方法:CF ピックアップ方法:CF ピックアップ着信:オン	2
加入	未加入	ロック	発信方法:CF ピックアップ方法:CF ピックアップ着信:オン (ロック)	LOCK_2
加入	加入	—	発信方法:CF ピックアップ方法:CF ピックアップ着信:オフ	3
加入	加入	ロック	発信方法:CF ピックアップ方法:CF ピックアップ着信:オフ (ロック)	LOCK_3

## 2-12. アカウントー覧

### ▶ピックアップ着信機能とは

本機能によりピックアップ方式による着信処理ができます。  
着信があると、uniConnectサーバより通知がありポップアップが表示されます。  
このポップアップに応答する事で端末が自動で発信処理を行い、待ち受け中の着信呼と通話できます。

#### ■パラメータ値の補足

アカウント一括作成時、キャリア料金タイプの項目には以下の値を指定します。  
アカウント一括作成に関しては別途資料「【uniCo3】アカウント一括作成ツール(カスコンv2版)」を参照願います。

キャリア料金タイプ	説明（インポート時に個人所有を選択した場合のアプリ設定）
1 LOCK_1	これまで通りの動作となり、発信は全てCB方式となる 着信は通常着信となる
2 LOCK_2	個人でキャリアプランの「かけ放題」に加入している事を前提として、 個人所有でインポートすると、発信はCF方式となり着信はピック アップ着信となる
3 LOCK_3	個人でキャリアプランの「かけ放題」加入に加えて、固定回線→個人 携帯間が定額が適用可能な場合 発信方法はCF方式、着信は通常着信となる

※"LOCK\_"を指定すると、着信方法(ピックアップ着信設定ON/OFF)をアプリ側から変更できなくなります

## 2-13. アカント一覽

### ⑦ アカント情報の変更

アカウント一覽から変更したいアカウント脇の「✎」をクリックします  
修正後、「更新」をクリックします

「✎」編集ボタンをクリックします

アカウント一覽

アカウント名

タイプ アカント名 氏名 内線番号 ダイヤルイン番号 携帯番号 ビックアップ 拠点番号

✎	スマホ	unico11		83311	0104444444	0704444444	1	
✎	スマホ	unico12		83312	0104444445	0704444445	1	
✎	スマホ	unico13		83313	0104444446	0704444446	1	
✎	スマホ	unico14		83314				
✎	スマホ	unico15		83315				
✎	スマホ	unico16		83316				
✎	スマホ	unico17		83317				

表示件数 300 100 / 100 件

設定画面に遷移しますので、アカウント情報を変更して、画面を下にスクロールすると「更新」ボタンをクリックして更新します

アカウント詳細

アカウント名 unicoconnect01

アカウント名編集

アカウント詳細 アカント状態 スケジューリング

1 基本設定

アカウントタイプ  
スマートフォン

ダイヤルイン番号

発信者番号

スケジュール

次へ

2 パスワード

3 プロファイル

4 キャリア料金

更新 キャンセル

## 2-14. アカウント一覧

### ⑧ アカウントの削除

アカウント一覧から削除したいアカウント脇の「」をクリックします。  
メッセージが表示されるので「**削除**」をクリックします。

「」削除ボタンをクリックします

アカウント一覧

アカウント名  🔍  スマホ  代表 (固定電話)  
 固定電話  代表 (スマホ)

	タイプ	アカウント名	氏名	内線番号	ダイヤルイン番号	携帯番号	ピックアップ	拠点番号
	スマホ	unico11		83311	0104444444	0704444444	1	
	スマホ	unico12		83312	0104444445	0704444445	1	
	スマホ	unico13		83313	0104444446	0704444446	1	
	スマホ	unico14		83314				
	スマホ	unico15		83315				
	スマホ	unico16		83316				
	スマホ	unico17		83317				

表示件数 300 100 / 100 件

以下のメッセージが表示されるので  
ご確認の上「**削除**」をクリックします。  
以上がアカウントの削除です

スマホ unico01 iPhone5s 10.3.x 7655 0368927655 08033597463

スマホ unico02 iPhone5c 10.2.1 7696 0368927696 08035046194

unico07 を削除しますか？

キャンセル **削除**

1

2

# 2-15. アカウント一覧

## □ 端末状態

uniConnect端末の確認やuniConnectアプリのログを取得することができます。  
「**アカウント状態**」をクリックします。





項目	内容
アプリケーション名	uniConnectサーバモジュール名
アプリバージョン番号	uniConnectサーバモジュールバージョン番号
ソフトウェアバージョン番号	uniConnectアプリケーションバージョン番号
モバイル端末OSバージョン	uniConnect端末のOSバージョン
接続状態	uniConnect端末とuniConnectサーバの接続状態
直近アクセス（通信）時刻	uniConnect端末とuniConnectサーバの通信時刻
端末ログ	uniConnect端末のログ取得が可能
位置情報取得	uniConnect端末の位置情報を取得し、Google Mapsのリンクを表示する ※Androidアプリ(v3.1.1)位置情報は取得不可

「**端末ログ**」ボタンをクリックし、任意のフォルダへ保存します  
「devicelog[yyyymmddThhmmss].zip」形式で取得できます

# 2-16. アカウト一覧

## ① 位置情報の取得手順

- ※ Androidアプリ(v3.1.1)の位置情報は取得不可となります。
- ※ 以下の場合は位置情報を取得できません。
  - uniConnectアプリの位置情報機能を許可していない場合
  - uniConnect端末とuniConnectサーバと通信できない場合

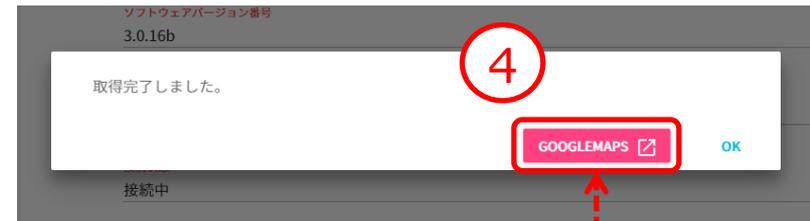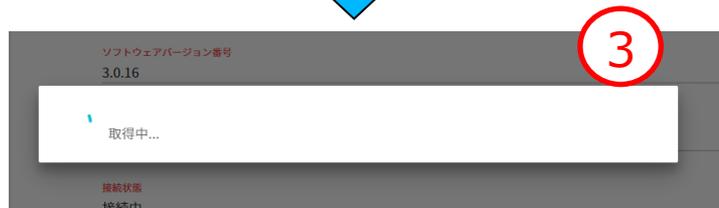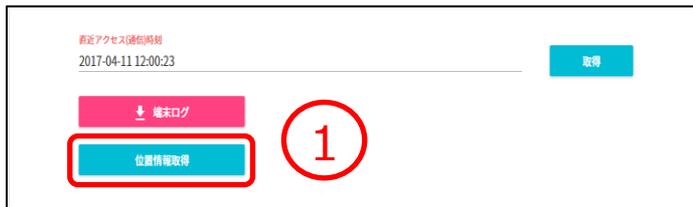

「Google Maps」ボタンをクリックすると、uniConnect端末の位置情報を印した「Google Maps」を新規タブで開きます



取得には約1分半ほどかかります

# 2-17. アカウト一覧

## □転送・話中

### ① 転送・話中設定画面

uniConnect端末側の話中設定／無応答設定／転送設定の確認・変更ができます。  
「**スケジュールング**」をクリックします。

話中設定

無応答設定

転送設定

「留守番電話音声管理」画面に遷移します

設定が完了し「更新」ボタンをクリックすることで端末側に反映されます。

# 2-18. アカウント一覧

## ② 話中設定

話中設定

状態  
ON

着信動作選択  
音声応答：営業時間終了

転送先電話番号

話中設定のON/OFFを選択します

話中時の着信動作を選択します

転送先の電話番号を入力します

### ▶ 話中設定の設定項目

設定項目	設定値	設定内容
着信時動作選択	転送	指定電話番号へ転送します
	留守番電話	留守番電話機能へ接続します
	音声応答：不在着信	音声(不在着信)により応答します
	音声応答：営業時間終了	音声(営業時間終了)により応答します
	音声応答：定休日	音声(定休日)により応答します
	音声応答：休日	音声(休日)により応答します
	音声応答：長期休暇	音声(長期休暇)により応答します
転送先電話番号	[転送先の電話番号]	転送先の電話番号。着信時動作選択で「転送」を選択した場合のみ有効となります ※転送先に、自分の電話番号は設定できません

# 2-19. アカウント一覧

## ③ 無応答設定

無応答設定

状態  
ON

着信動作選択  
転送

呼び出し時間  
50

転送先電話番号  
0311112222

無応答設定のON/OFFを選択します

無応答時の着信動作を選択します

着信動作を実行するまでの時間を指定します

転送先の電話番号を入力します

### ▶ 無応答設定の設定項目

設定項目	設定値	設定内容
呼び出し時間	5~180秒	着信時動作を動作させるまでの時間を設定します
着信時動作	転送	指定電話番号へ転送します
	留守番電話	留守番電話機能へ接続します
	音声応答：不在着信	音声(不在着信)により応答します
	音声応答：営業時間終了	音声(営業時間終了)により応答します
	音声応答：定休日	音声(定休日)により応答します
	音声応答：休日	音声(休日)により応答します
	音声応答：長期休暇	音声(長期休暇)により応答します
転送先電話番号	[転送先の電話番号]	転送先の電話番号。 着信時動作選択で「転送」を選択した場合のみ有効となります ※転送先に、自分の電話番号は設定できません

# 2-20. アカウント一覧

## ④ 転送設定

- ※ uniConnect端末のワンタッチ転送設定がONの場合は、管理コンソール側の転送設定の値がワンタッチ転送の値になります。
- ※ uniConnect端末のワンタッチ転送設定がONの場合に管理コンソール側で更新すると、管理コンソールの転送設定が反映されワンタッチ転送設定はOFFとなります。

The screenshot shows the '転送設定' (Transfer Settings) interface. It includes a status toggle set to 'ON', a dropdown for '着信動作選択' (Incoming Action Selection) set to '留守番電話' (Call Forwarding), a dropdown for '動作タイミング' (Action Timing) set to '時間帯外' (Outside Time Zone), a time range '指定時間帯' (Designated Time Zone) from 12:00 to 19:00, and a field for '転送先電話番号' (Transfer Destination Phone Number). Red dashed arrows point from callout boxes to these specific fields.

- 転送設定のON/OFFを選択します
- 着信時の動作を選択します
- 転送設定を動作させる時間帯を入力します
- 常に、時間帯内、時間帯外を選択します
- 転送先の電話番号を入力します

### ▶ 転送設定の設定項目

設定項目	設定値	設定内容
動作設定	転送	指定電話番号へ転送します
	留守番電話	留守番電話機能へ接続します
	音声応答：不在応答	音声(不在着信)により応答します
	音声応答：営業時間終了	音声(営業時間終了)により応答します
	音声応答：定休日	音声(定休日)により応答します
	音声応答：休日	音声(休日)により応答します
	音声応答：長期休暇	音声(長期休暇)により応答します
指定時間設定	hh:mm~hh:mm	着信時の動作を行う時間帯を指定します
動作タイミング	常に	指定時間帯に指定されている時間帯に関わらず、常に動作します
	時間帯外	指定時間帯に設定されている時間帯外に動作します
	時間帯内	指定時間帯に設定されている時間内に動作します
転送先電話番号	[転送先の電話番号]	転送先の電話番号を指定します。着信時動作選択で「転送」を選択した場合のみ有効となります ※転送先に、自分の電話番号は設定できません

# 2-21. アカウント一覧

## □留守番電話音声管理

### ① 音声ファイル表示

アカウントの話中設定／無応答設定／転送設定で利用する留守番電話のガイダンス音声ファイルを管理します。uniConnectアプリのガイダンスファイルの変更が可能となります。

The screenshot shows the 'Account Details - Hold Call Voice Management' page. It includes an 'Upload' button, a file path 'C:\fakepath\mailprompt.wav', and a table of audio files. Annotations describe the actions: 'Upload selected audio files', 'View uploaded audio files', 'Download audio file', 'Delete audio file', and 'Return to previous account details page'.

アカウント詳細 留守番電話音声管理

※ファイル名は自動で小文字に変換されます。

アップロード

参照 C:\fakepath\mailprompt.wav

No	音声ファイル名	更新時刻
1	mailprompt.wav	2017-04-11 12:20:37

アップロードする音声ファイルを選択します

選択済みの音声ファイルをアップロードします

アップロード済みの音声ファイル一覧

音声ファイルをダウンロード

音声ファイルを削除

戻る

元のアカウント詳細画面に遷移します

# 2-22. アカウント一覧





## ② 音声ファイルのアップロード

### ■ 音声ファイルの作成条件


- ・ 音声ファイルはWAV形式です。
- ・ ファイルサイズは1000KB程度以下にしてください。
- ・ 音声録音時間は60秒以内としてください。
- ・ 音声ファイル名を下記の名称にしてください。

「mailprompt.wav」

※他のファイル名ではアップロードできません。

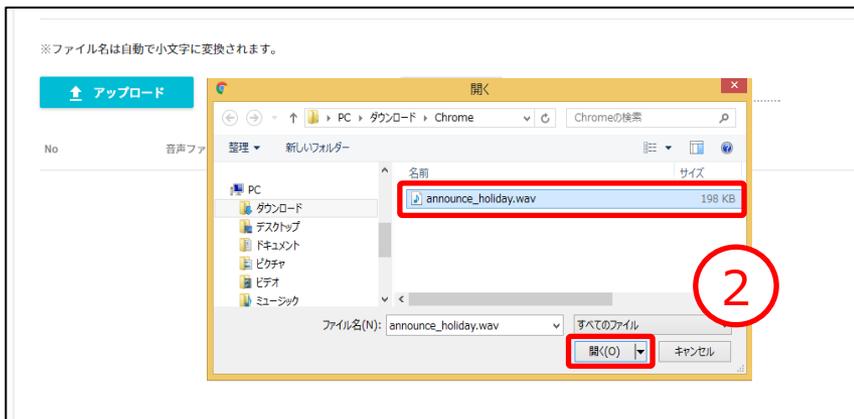

既に音声ファイルが存在していた場合



## 2-23. アカウント一覧

### ③ 音声ファイルのダウンロード




「↓」をクリックします



### ④ 音声ファイルの削除



「🗑️」をクリックします

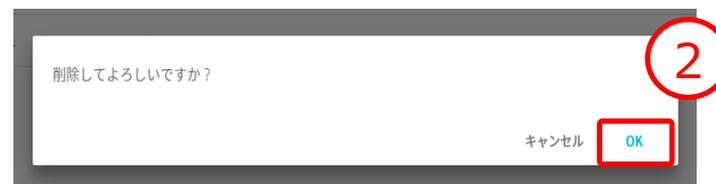

「OK」をクリックします



# 2-24. アカウト一覧

## □ワイプ

管理コンソール側からuniConnectアプリやuniConnect端末に対して以下の操作が出来ます。

- uniConnectアプリのロック/設定初期化
- uniConnect端末の初期化


※ **uniConnect端末の初期化**機能を利用するためには、端末にMicrosoft Exchangeメール(AirSync)設定が別途必要となります。

### ① uniConnectアプリのロック

uniConnectアプリを操作出来ないようにすることができます。



「取得」ボタンをクリックし、現在のuniConnectアプリの状態を取得します

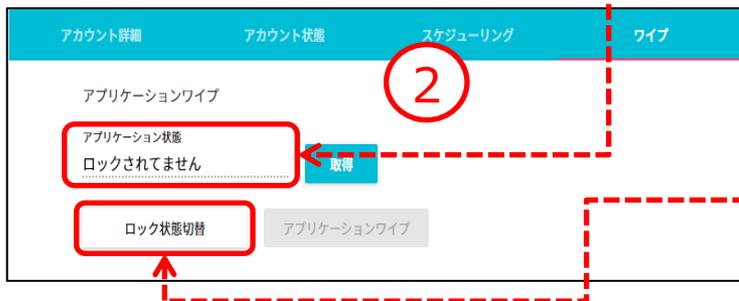

「アプリケーション状態」に状態が表示されます  
• 「ロックされません」…uniConnect利用可  
• 「ロック中」…uniConnect利用不可  
※ロック中の場合uniConnectアプリの画面に「このアプリは都合により利用できません。」と表示されます

「ロック状態切替」をクリックすることで、ロック状態を変更することができます

## 2-25. アカウト一覽

### ② uniConnectアプリの設定初期化（アプリケーションワイプ）

uniConnectアプリの設定を初期化することができます。




①

「ロック状態切替」をクリックし、「ロック中」状態にします

②

「アプリケーションワイプ」をクリックすると、ワイプ確認メッセージが表示されますので、「OK」をクリックします

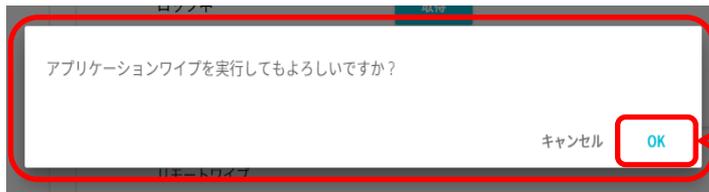

③

実行が完了すると「アプリケーション状態」が「ワイプされました」と表示されます



## 2-26. アカウント一覧

### ③ uniConnect端末のリモートワイプ状態取得

uniConnect端末のリモートワイプ状態を取得出来ます。

リモートワイプ  
リモートワイプ状態 端末初期化時刻  
取得  
キャンセル 実行

「取得」ボタンをクリックし、現在のuniConnect端末の状態を取得します

リモートワイプ  
リモートワイプ状態 未実施 端末初期化時刻  
取得  
キャンセル 実行

「リモートワイプ状態」に状態が表示されます  
表示名による内容は下記の表を参考してください

#### ▶ リモートワイプ状態の表示名による内容一覧

表示名	AirSync登録	リモートワイプ状態	実行ボタン	キャンセルボタン
端末未登録	未登録	—	×	×
未実施	登録済み	未実施	○	×
保留中	登録済み	実施待ち	×	○
実施済み	登録済み	実施済	×	×

# 2-27. アカウント一覧

## ④-1 uniConnect端末の初期化

uniConnect端末をリモートワイプ出来ます。

※uniConnect端末にMicrosoft Exchangeメール(AirSync)設定が必要です

リモートワイプ

リモートワイプ状態  
未実施

取得

キャンセル 実行

1

「リモートワイプ状態」が「未実施」のみ実行ボタンを利用できます

2

「実行」をクリックすると、ワイプ確認メッセージが2回表示されます確認の上、2回とも「OK」をクリックします

リモートワイプを実施してもよろしいですか？

キャンセル OK

※ uniConnect端末のキャリア情報が取得できない場合は以下が表示されます

※ この場合、uniConnect端末のリモートワイプが実施完了しても結果を得られない可能性があります

本当にリモートワイプを実施してもよろしいですか？

キャンセル OK

リモートワイプを実施してもよろしいですか？

注:実施が完了しても、結果が得られない場合があります。

キャンセル OK

3

実行が完了すると「リモートワイプ状態」が「保留中」と表示されます

リモートワイプ

リモートワイプ状態  
保留中

取得

キャンセル 実行

次へ続く

## 2-28. アカウント一覧

### ④-2 uniConnect端末の初期化

リモートワイプ

リモートワイプ状態	端末初期化時刻	取得
実施済み	2017-02-07 13:55:24	

キャンセル 実行

④

uniConnect端末のリモートワイプ実施後に状態を取得すると「リモートワイプ状態」が「**実行済み**」になり、「**端末初期化時刻**」に実行された時刻が表示されます。

### ⑤ uniConnect端末の初期化キャンセル

uniConnect端末をリモートワイプ状態が「**保留中**」の場合に実行をキャンセルできます

リモートワイプ

リモートワイプ状態	端末初期化時刻	取得
保留中		

キャンセル 実行

①

「リモートワイプ状態」が「**保留中**」に「キャンセル」ボタンをクリックします

※ uniConnect端末で既にリモートワイプが実施済みの場合はキャンセル出来ません

リモートワイプ

リモートワイプ状態	端末初期化時刻	取得
未実施		

キャンセル 実行

②

キャンセルが実施完了した場合、「リモートワイプ状態」が「**未実施**」となります

# 2-29. アカウント一覧

## □代表（固定電話）ルール設定

### ① ルール設定画面

代表（固定電話）アカウントのルール設定の確認・変更することができます。

代表（固定電話）アカウントの詳細画面の「**ルール設定**」をクリックします。

The screenshot displays the 'ルール設定' (Rule Setting) screen for a representative fixed phone account. It is divided into three sections, each corresponding to a different handling method:

- 処理方式：即時 (Immediate):** The 'ON/OFF' toggle is turned on. The '転送先アカウント' (Transfer destination account) is set to 'リダイレクト' (Redirect). The 'グループメンバー' (Group member) is set to '内線番号リスト' (Internal number list). The '決定内容' (Decision content) is empty. A '適用' (Apply) button is at the bottom right.
- 処理方式：話中 (In Progress):** The 'ON/OFF' toggle is turned off. The '転送先アカウント' is 'リダイレクト'. The 'グループメンバー' is '内線番号リスト'. The '決定内容' is empty. A '適用' button is at the bottom right.
- 処理方式：無応答 (No Response):** The 'ON/OFF' toggle is turned on. The '転送先アカウント' is '最大応答時間' (Maximum response time), which is set to '30'. The 'グループメンバー' is '内線番号リスト'. The '決定内容' is empty. A '適用' button is at the bottom right.

Red dashed arrows point from text boxes on the right to the '適用' buttons of each rule configuration. A larger red dashed arrow points from the bottom-most '適用' button to a text box at the bottom right.

「処理方式」  
即時

「処理方式」  
話中

「処理方式」  
無応答

設定が完了し「更新」ボタンをクリックすることで、設定が反映されます

# 2-30. アカウト一覧

## ② 処理方式：即時

ルール設定のON/OFFを選択します

着信時の最終アクションを選択します

内線番号リストからメンバーを選択します  
設定内容は以下のように表示されます

**固定電話**：[内線番号] (固定電話)  
**仮想内線**：[内線番号] (仮想内線)

仮想内線として利用する番号を入力して「追加」ボタンをクリックします  
内線番号リストに存在している番号は固定電話としてメンバーに設定されます

### ▶ルール設定の設定項目

設定項目	設定値	設定内容
ON/OFF	ON	即時方式のルールを有効にします
	OFF	即時方式のルールを無効にします
最終アクション	リダイレクト / フォーク	<b>フォーク</b> を設定してください
グループメンバー	メンバー	利用ドメインの <b>固定電話アカウント</b> の内線番号リストからメンバーを選択します メンバー数は <b>5台まで</b> としてください。(最大メンバー数は <b>20台</b> です)
仮想内線番号	半角数字	内線番号リスト以外の番号を入力

## 2-31. アカウント一覧

### ③ 処理方式：話中

処理方式：話中

ON/OFF

最終アクション  
リダイレクト

グループメンバー

内線番号リスト	設定内容
5554(固定電話)	
17101(固定電話)	→
17102(固定電話)	←
17103(固定電話)	
17104(固定電話)	

仮想内線番号入力

追加

ルール設定のON/OFFを選択します

着信時の最終アクションを選択します

内線番号リストからメンバーを選択します  
設定内容は以下のように表示されます

**固定電話**：[内線番号] (固定電話)  
**仮想内線**：[内線番号] (仮想内線)

仮想内線として利用する番号を入力して  
「追加」ボタンをクリックします  
内線番号リストに存在している番号は  
固定電話としてメンバーに設定されます

#### ▶ ルール設定の設定項目

設定項目	設定値	設定内容
ON/OFF	ON	話中方式のルールを有効にします
	OFF	話中方式のルールを無効にします
最終アクション	リダイレクト / フォーク	<b>リダイレクト</b> を設定してください
グループメンバー	メンバー	利用ドメインの <b>固定電話アカウント</b> の内線番号リストからメンバーを選択します メンバー数は <b>5台まで</b> としてください。(最大メンバー数は <b>20台</b> です)
仮想内線番号	半角数字	内線番号リスト以外の番号を入力

## 2-32. アカウト一覧

### ④ 処理方式：無応答

ルール設定のON/OFFを選択します

着信時の最終アクションを選択します

着信動作を実行するまでの時間を指定します

内線番号リストからメンバーを選択します  
設定内容は以下のように表示されます

**固定電話**：[内線番号] (固定電話)  
**仮想内線**：[内線番号] (仮想内線)

仮想内線として利用する番号を入力して  
「追加」ボタンをクリックします  
内線番号リストに存在している番号は  
固定電話としてメンバーに設定されます

### ▶ ルール設定の設定項目

設定項目	設定値	設定内容
ON/OFF	ON	無応答方式のルールを有効にします
	OFF	無応答方式のルールを無効にします
最大呼び出し時間 (秒)	10~180秒	ルールを動作させるまでの時間を設定します
最終 アクション	リダイレクト / フォーク	<b>リダイレクト</b> を設定してください
グループ メンバー	メンバー	利用ドメインの <b>固定電話アカウント</b> の内線番号リストからメンバーを選択します メンバー数は <b>5台まで</b> としてください。(最大メンバー数は <b>20台</b> です)
仮想内線番号	半角数字	内線番号リスト以外の番号を入力

# 2-33. アカウト一覧

## □代表（スマホ）ルール設定

### ① ルール設定画面

代表（スマホ）アカウントのルール設定の確認・変更をすることができます。  
代表（スマホ）アカウントの詳細画面の「**ルール設定**」をクリックします。

「処理方式」

「最終アクション」

呼び出し方式のとき：  
「最大呼び出し時間(秒)」  
通知方式のとき：「ポップアップ応  
答待ち時間(秒)」

「アクセス制限」

「着信通知設定」

「転送先番号」

「最大呼び出し時間」

「グループメンバー」

設定が完了し「更新」ボタンをクリック  
することで、設定が反映されます

全内線番号	メンバー
2017 (スマホ)	2017 (スマホ)
6922 (スマホ)	6922 (スマホ)
14101 (スマホ)	19101 (スマホ)
19101 (スマホ)	
19102 (スマホ)	

## 2-34. アカウント一覧

### ②-1 ルール設定項目

設定項目	設定値	設定内容
処理方式	呼び出し方式	着信方式を「呼び出し方式」にします
	通知方式	着信方式を「通知方式」にします
最終アクション	アクション無し	何も実施しません
	留守番電話	留守番電話機能へ接続します
	転送	指定電話番号へ転送します
	音声応答：不在応答	音声(不在着信)により応答します
	音声応答：営業時間終了	音声(営業時間終了)により応答します
	音声応答：定休日	音声(定休日)により応答します
	音声応答：休日	音声(休日)により応答します
	音声応答：長期休暇	音声(長期休暇)により応答します
転送先番号	[転送先の電話番号]	転送先の電話番号。最終アクションで「転送」を選択した場合のみ有効となります ※外線番号指定の場合は0+0abj番号を設定します ※例：00312345678

# 2-35. アカウント一覧

## ②-2 ルール設定項目

設定項目	設定値	設定内容
ポップアップ応答待ち時間(秒)	10~180秒	※処理方式が通知方式のときのみ 着信動作前のポップアップを表示する時間を設定します ポップアップに回答することで、応答者のみに向けて再度着信します
最大呼び出し時間(秒)	10~180秒	着信動作の呼び出し時間を設定します
アクセス制限	全て許可	全てのuniConnectアプリのロケーションでアクセスを許可します
	ローカルIPのみ許可	uniConnectアプリが設定インポート時にローカルIPで指定した場合のみ許可 ※ローカル社内Wi-Fiの場合など
	グローバルIPのみ許可	uniConnectアプリが設定インポート時にグローバルIPを指定した場合のみ許可
着信通知設定	代表番号を通知する (有効 / 無効)	グループメンバーに着信通知として代表番号を通知するか設定します
	転送結果を通知する (有効 / 無効)	ルールの <b>最終アクション</b> が <b>転送設定の場合</b> に、転送先の応答結果をグループメンバーに通知するか設定します
グループメンバー	メンバー	利用ドメインの <b>スマホアカウント</b> の内線番号リストからメンバーを選択します メンバー数は <b>5台まで</b> としてください。(最大メンバー数は <b>20台</b> です)

# 3.

## 時間外スケジュールの設定

# 3-1. 時間外スケジュールの設定

## □時間外スケジュールの設定

### ① 時間外スケジュールの登録

メインメニューの「**時間外スケジュール設定**」をクリックすると、以下の画面に遷移します。  
「**カレンダー名**」を入力し、「**新規**」ボタンをクリックします。

#### [注意]

- 本手順（3章）で、「**カレンダー名**」を作成します。動作適用には、「**カレンダー名**」を**アカウント基本設定（2章）の「スケジュール」**に適用する必要があります。
- 時間外スケジュールの適用は、**外線からの着信のみ**となります。



新規作成は「**カレンダー名**」を入力し、「**新規**」ボタンをクリックします

「**🗑️**」をクリックしますと、**カレンダー名**が削除されます

「**✏️**」をクリックしますと、**編集**が行えます  
編集方法は、**新規作成**と同様です

時間外スケジュールの設定で作成した**カレンダー**が表示されます

時間外スケジュールの**音声管理画面**へ遷移します

# 3-2. 時間外スケジュールの設定

## ② カレンダー名の画面表示

**時間外スケジュール設定**

カレンダー名  
test

説明

「説明」  
このカレンダーの説明  
任意の説明を記載(なくても可)

「設定追加ボタン」  
このカレンダーに  
スケジュール設定を追加

「保存ボタン」  
スケジュール設定を保存

「説明」  
設定についての説明文

#	種別	時期設定	動作	内容	説明
1	時間帯	00:00 - 12:00	除外	-	

「種別」  
以下の項目から期間を設定  
「時間帯」  
「日次」  
「週間」

「動作」  
以下の項目から動作内容を設定  
「除外」  
「転送」  
「音源」

「内容」  
動作項目によって以下の内容を設定  
「除外」 → 「設定なし」  
「転送」 → 「転送先・転送元」  
「音源」 → 「使用する音声」

「ゴミ箱マーク」  
スケジュール設定を削除

「時期設定」  
種別設定に対応する期間を設定

# 3-3. 時間外スケジュールの設定

## □時間外スケジュールの設定（時間帯）

### ① 時間帯の設定（転送）

時間帯を指定して設定をすることが出来ます。

設定後は必ず「**保存**」ボタンのクリックをお願いします。

下図の例は、00:00~12:00の間は、転送先番号に転送するという設定になります。

※注意：「転送元」に番号を設定しない場合、**外線への転送が出来ません。**

必ず契約番号のいずれかを設定するようお願いいたします。

#	種別	時期設定	動作	内容	説明
1	時間帯	00:00 - 12:00	転送	転送元 : 転送先 :	

**「種別」**  
時間帯を選択

**「動作」**  
転送を選択

**「時期設定」**  
時間帯を指定  
左側：開始時間  
右側：終了時間  
「00:00~23:59」の間で設定してください  
午前0:00を跨ぐ(日付を跨ぐ)時間帯設定はしないでください。  
例) 20:00~09:00など

**「転送元」**  
転送元（通知番号）の番号を入力  
※契約番号のいずれかを設定願います  
未設定の場合は発信できない場合があります

**「転送先」**  
外線の場合：0+相手番号  
内線の場合：相手番号

# 3-4. 時間外スケジュールの設定

## ② 時間帯の設定（音源）

時間帯を指定して設定をすることが出来ます。

設定後は必ず「**保存**」ボタンのクリックをお願いします。

下図の例は、00:00~12:00の間は音声(announce\_holiday.wav)が流れるという設定になります。

※ 音声ファイル(wavファイル)の導入は**音声管理画面**を参照してください。

#	種別	時期設定	動作	内容	説明
1	時間帯	00:00 - 12:00	音源	announce_holiday.w...	

「種別」  
時間帯を選択

「時期設定」  
時間帯を指定

左側：開始時間  
右側：終了時間

「00:00~23:59」の間で設定してください

午前0:00を跨ぐ(日付を跨ぐ)時間帯設定はしないでください。

例) 20:00~09:00など

「内容」  
音声ファイルを選択

## 3-5. 時間外スケジュールの設定

### □時間外スケジュールの設定（除外）

#### ① 除外の設定

スケジュールのルールが適用されない時間を指定することができます。

下図の例では、00:00~12:00の間は他のスケジュールのルールは適用されません。

※「除外」ルールは最上位（優先度）に設定してください

#	種別	時期設定	動作	内容	説明
1	時間帯	00:00 - 12:00	除外	-	

「種別」  
時間帯を選択

「時期設定」  
時間帯を指定

左側：開始時間  
右側：終了時間

「00:00~23:59」の間で設定してください

午前0:00を跨ぐ(日付を跨ぐ)時間帯設定はしないでください。

例) 20:00~09:00など

「内容」  
設定なし

# 3-6. 時間外スケジュールの設定

## □時間外スケジュールの設定（週間）

### ① 週間の設定

週間の設定では、曜日と時刻を指定できます。

リストをクリックしますと、以下のように曜日ごとの設定ができます。

※「開始時刻」と「終了時刻」を入力しない場合は、終日扱いになります。

※「動作」設定内容、設定の反映方法は、時間帯の設定を参照願います。

#	種別	時期設定	動作	内容	説明
1	週間	月曜 金曜	除外		

「種別」  
週間を選択

「時期設定」  
曜日を指定

左側：開始曜日  
右側：終了曜日

日曜-月曜を跨ぐ指定はしないでください。  
例)「金曜~火曜」のように指定したい場合は、「金曜~日曜」と「月曜~火曜」に分けて2つの週間設定を作成してください。

「時期設定」  
時間帯を指定

左側：開始時間  
右側：終了時間

「00:00~23:59」の間で  
設定してください

午前0:00を跨ぐ(日付を跨ぐ)  
時間帯設定はしないでください。  
例) 20:00~09:00など

# 3-7. 時間外スケジュールの設定

## □時間外スケジュールの設定（日次）

### ① 日次の設定

日次設定では、「開始月日」「終了月日」をカレンダーから設定することが出来ます。

※「開始時刻」と「終了時刻」を入力しない場合は、終日扱いになります。

※「動作」設定内容、設定の反映方法は、時間帯の設定を参照願います。

#	種別	時期設定	動作	内容	説明
1	日次	4/20 - 4/30 06:30 - 12:00	音源	announce_fuzai.wav	

「種別」  
日次を選択

「時期設定」  
月日を指定

左側：開始月日  
右側：終了月日

開始月日を終了月日より過去の日付に設定しないでください。

例) 「4/23~4/8」など

年を跨いだ期間を指定しないでください。

例) 「12/20~1/10」など

※同年内の月またぎ (4/23~5/5など) は指定可能です

「時期設定」  
時間帯を指定

左側：開始時間  
右側：終了時間

「00:00~23:59」の間で  
設定してください

午前0:00を跨ぐ(日付を跨ぐ)時間帯設定はしないでください。

例) 20:00~09:00など

# 3-8. 時間外スケジュールの設定

## □時間外スケジュールの設定（カレンダー設定一覧での適用）

### ① 「カレンダー設定一覧」で適用

各動作設定を追加すると、「カレンダー一覧」に表示され、「優先度」が設定できます。適用するために必ず「保存ボタン」をクリックします。

例) 下図の設定

- ・ 「除外」設定では、06:30~10:00の間はスケジュール対象外となります。
- ・ 04/20~04/30の06:30~12:00の間は、不在の音声を設定されています。
- ・ 00:00~9:30の間は、転送設定がされています。

優先度：  
時間外スケジュールの  
ルール設定は、  
最上位(1,2,3…の順)  
の順で適用されます

動作設定の削除

優先度を順位  
変更

#	種別	時期設定	動作	内容	説明
1	週間	火曜 - 木曜 06:30 - 10:00	除外	-	
2	日次	4/20 - 4/30 06:30 - 12:00	音源	announce_fuzai.wav	
3	時間帯	00:00 - 09:30	転送	転送元 : 0300000000 転送先 : 003111111111	

Calendar name: test

Buttons: + (Add), 保存 (Save)


Annotations: Red boxes around the delete icon, priority change arrows, and the save button. Arrows point from text boxes to these elements.

保存を必ずクリック

# 3-9. 時間外スケジュール設定（設定例）

## ① 深夜時間帯（日またぎ）に動作を設定する例

- ・ 11/27~12/5までの期間、20:00~翌6:59までは音声対応にしたい場合  
↳ (11/27~12/5までの期間、7:00~20:00まで電話対応する場合)

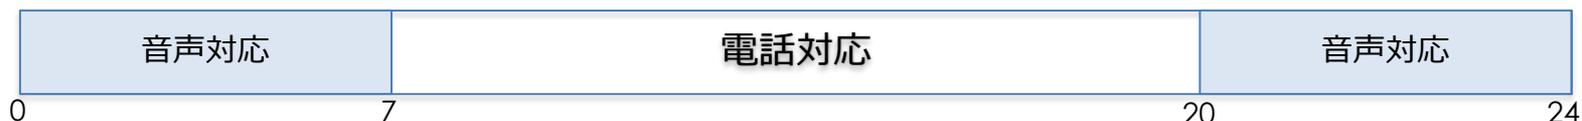

「20:00~6:59」  
と時間帯を設定  
できないため  
図のように  
2つ設定します

月日、動作は  
同じ設定

音声対応  
20:00~23:59

音声対応  
00:00~06:59


The screenshot shows a scheduling interface for a calendar named 'test'. It contains two entries, both with the action '音源' (Audio) and content 'announce\_fuzai.wav'. The first entry has a date range of 11/27 to 12/5 and a time range of 20:00 to 23:59. The second entry has the same date range and a time range of 00:00 to 06:59. Red dashed arrows point from the text boxes on the left to the corresponding rows in the table. Blue dashed arrows point from the text boxes on the left to the time range selection boxes. The interface includes a '+ 保存' button at the top right and bottom left.

#	種別	時期設定	動作	内容	説明
1	日次	11/27 ~ 12/5	音源	announce_fuzai.wav	
		20:00 ~ 23:59			
2	日次	11/27 ~ 12/5	音源	announce_fuzai.wav	
		00:00 ~ 06:59			

# 3-10. 時間外スケジュール設定（設定例）

## ② 除外を利用した例

- ・ 11/27~12/5までの期間、20:00~翌6:59までは音声対応にしたい場合  
↳ (11/27~12/5までの期間、7:00~20:00まで電話対応する場合)
- ・ **ただし月曜日のみ、13:00~21:00まで電話対応する場合**

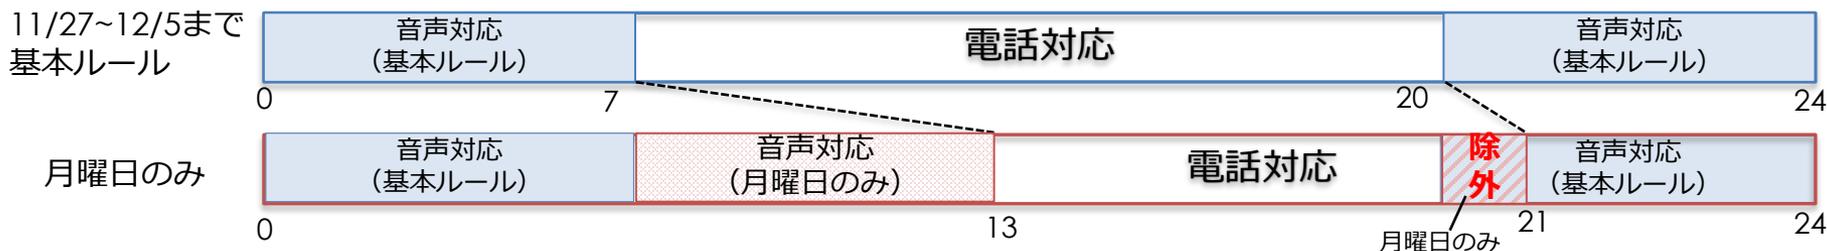

特定日のみのルールは  
優先度を上位に設定します

### 月曜日の除外ルール

20:00~21:00は他の動作  
設定が無効となります

### 音声対応時間の延長

月曜日の13:00以前は  
音声対応となります  
(※00:00~12:59としても  
構いません)

基本ルール  
※前頁参照

#	種別	時期設定	動作	内容	説明
1	週間	月曜	除外	-	
		20:00 - 21:00			
2	週間	月曜	音源	announce_fuzai.wav	
		07:00 - 12:59			
3	日次	11/27 - 12/5	音源	announce_fuzai.wav	
		20:00 - 23:59			
4	日次	11/27 - 12/5	音源	announce_fuzai.wav	
		00:00 - 06:59			

# 3-11. 時間外スケジュールの設定

## □時間外スケジュールの設定（音声管理）

### ① 音声ファイル一覧表示

uniConnectサーバにアップロードされている時間外スケジュール用の音声ファイルが表示されます。

時間外スケジュール 音声管理

※ファイル名は自動で小文字に変換されます。

アップロード

参照 wav形式ファイルを選択

No	音声ファイル名	更新時刻		
1	announce_([@-^[\],+`!#\$%&'=).wav	2017-03-29 14:37:54	↓	🗑️
2	announce_dog1 (7) (1).wav	2017-02-13 10:44:26	↓	🗑️
3	announce_dog1.wav	2017-01-19 18:22:12	↓	🗑️
4	announce_eigyend.wav	2015-11-27 11:22:06	↓	🗑️
5	announce_fixedholiday.wav	2015-11-27 11:22:06	↓	🗑️
6	announce_fuzai.wav	2015-11-27 11:22:06	↓	🗑️
7	announce_holiday.wav	2015-11-27 11:22:06	↓	🗑️

アップロードする音声ファイルを選択します

選択済みの音声ファイルをアップロードします

アップロード済みの音声ファイル一覧

音声ファイルをダウンロード

音声ファイルを削除



# 3-12. 時間外スケジュールの設定

## ② 音声ファイルのアップロード



### ■ 音声ファイルの作成条件

- ・ 音声ファイルはWAV形式
- ・ ファイルサイズは、1000KB程度以下としてください。
- ・ 音声録音時間は60秒以内としてください。
- ・ 音声ファイル名を半角英数字や記号で下記のように設定してください。

「**announce\_**名称.wav」 例 : announce\_test.wav

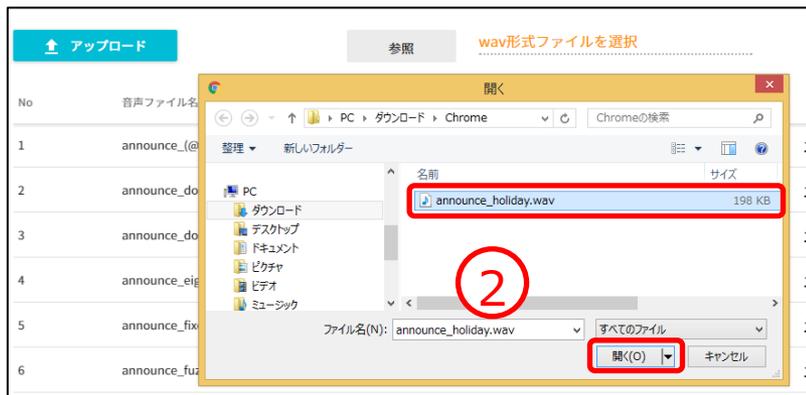

既に同名の音声ファイルが存在していた場合

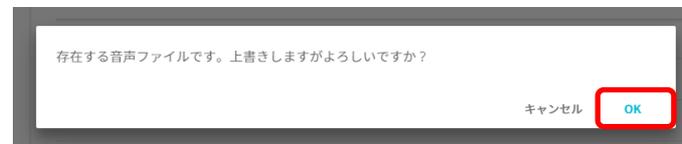


# 3-13. 時間外スケジュールの設定

## ③ 音声ファイルのダウンロード

音声ファイル名	更新時刻	
announce_(@-^ , ,+*!#\$%&'=-).wav	2017-03-29 14:37:54	1  
announce_dog1 (7) (1).wav	2017-02-13 10:44:26	 
announce_dog1.wav	2017-01-19 18:22:12	 
announce_eigyoad.wav		


「」をクリックします

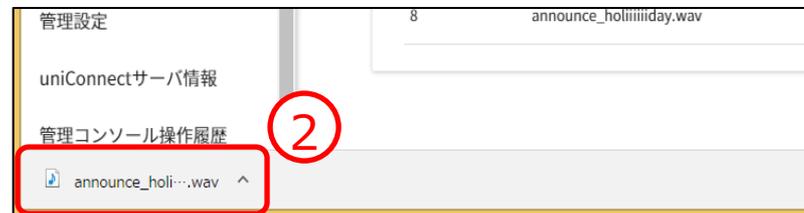

## ④ 音声ファイルの削除

音声ファイル名	更新時刻	
announce_(@-^ , ,+*!#\$%&'=-).wav	2017-03-29 14:37:54	1  
announce_dog1 (7) (1).wav	2017-02-13 10:44:26	 
announce_dog1.wav	2017-01-19 18:22:12	 
announce_eigyoad.wav		

「」をクリックします

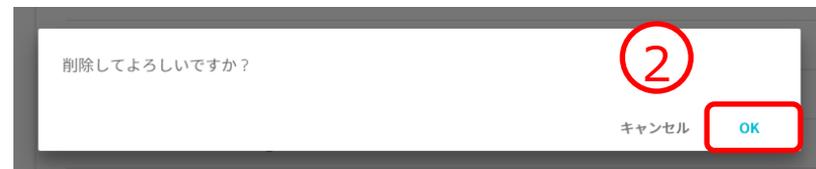

「OK」をクリックします





# 4.

## ルータ設定

# 4-1. ルータ設定

## □ ルータ設定

### ① ルータ設定画面

「メインメニュー」から「ルータ設定」をクリックしますと、以下の画面が表示されます。

※ uniConnectサーバの発信や着信時のルート判定を実施する設定になりますので、変更しないようお願い申し上げます。

uniConnect3 管理コンソール v2.0.1g ログアウト

メイン  
アカウント一覧  
時間外スケジュール設定  
ルータ設定  
ピックアップ設定  
パークグループ設定  
一括設定  
アカウント一括設定  
共有連絡帳データ一括設定  
システム管理  
uniConnectサーバログ   
デバイス情報一覧  
管理設定  
uniConnectサーバ情報  
管理コンソール操作履歴

ルータ設定

ルータ設定の一覧が表示されます  
ルータ設定の編集  
(追加・削除)を行います

ルータ設定を保存します  
「保存」ボタンをクリックしない限り、  
内容は更新されません

編集

## 4-2. ルータ設定

### ② ルータ設定の記入例

左辺が着信判別にマッチした場合、右辺記載の動作・記載に準拠するなど  
「=」を境に左辺は「マッチさせる番号」、右辺は「左辺がマッチした場合の動作」です。

下記は、0312345678番号へ着信したら、「test」というカレンダー名を参照する定義の例です

S: <+81312345678@telnum> = gatewayincoming\_announce{5678,bridge,test}#pbx@unico.com

(着信先番号)

マッチした場合の動作内容

# 5.

## ピックアップ設定

# 5-1. ピックアップ設定

## □ ピックアップ設定

### ① ピックアップの新規登録

「メインメニュー」の「ピックアップ設定」をクリックします。  
新規登録するためには、「新規作成」ボタンをクリックします。



「新規作成」ボタンをクリックすることで、  
新しくピックアップ設定を作成することができます  
※ グループピックアップ番号は1から順に作成されます

# 5-2. ピックアップ設定

## ② ピックアップの設定内容

「全内線番号一覧」に設定済み内線一覧が表示されます。  
グループ追加する内線番号を選択し、「→」をクリックすると、「設定内容」に追加されます。

「**保存**」をクリックし設定を保存します。「グループ名称」には任意の文言を記入します。  
※他グループのピックアップを設定する場合も同様に追加をお願いします。

The screenshot shows a web interface for setting pickup groups. It features two main panels: '全内線番号' (All Internal Line Numbers) on the left and '設定内容' (Setting Content) on the right. A '保存' (Save) button is at the bottom left. Callouts explain the fields and actions:

- 番号:** グループピックアップ番号は1から昇順で作成されます。 (Number: Group pickup numbers are created in ascending order from 1.)
- グループ名称:** 総務 (Group Name: General Affairs)
- グループ名称:** 任意の名称を記載(なくても可) (Group Name: Enter an arbitrary name (optional))
- 全内線番号:** 内線番号一覧が表示されます。追加する内線番号を選択し、「→」をクリックします。 ※他グループは「ピックアップグループx」と表示されます。 (All Internal Line Numbers: A list of internal line numbers is displayed. Select the internal line number to be added and click '→'. \*Other groups are displayed as 'Pickup Group x'.)
- 設定内容:** 追加した内線番号が表示されます。ピックアップ順を変更する場合には、「↑ ↓」をクリックして順序を変更できます。 ※上位の内線番号からピックアップされます。グループから削除する場合には、内線番号を選択し、「←」をクリックします。 ※他グループを選択する場合は、「ピックアップグループx」を選択してください。 (Setting Content: Added internal line numbers are displayed. To change the pickup order, click '↑ ↓' to change the order. \*Higher internal line numbers are picked up. To delete from a group, select the internal line number and click '←'. \*If selecting another group, select 'Pickup Group x'.)
- 保存:** 保存ボタンをクリックしない限り、内容は保存または更新されません。 (Save: Content is not saved or updated unless the save button is clicked.)

# 6.

## パークグループ設定

# 6-1. パークグループ設定

## □ パークグループ設定

### ① パークグループの新規登録

「メインメニュー」の「パークグループ設定」をクリックします。  
新規登録するためには、「新規作成」ボタンをクリックします。



アカウント一覧  
時間外スケジュール設定  
ルータ設定  
ピックアップ設定  
**パークグループ設定**  
一括設定  
アカウント一括設定  
共有連絡帳データ一括設定  
システム管理  
uniConnectサーバログ   
デバイス情報一覧  
管理設定  
uniConnectサーバ情報

### パークグループ設定

パーク番号	設定番号	説明	
1	17101, 1112221, 1122222	test1	
2	19102	test2	
3		test3	 

**新規作成**

共通設定画面へ

「新規作成」ボタンをクリックすることで、新しくパークグループ設定を作成することができます  
※ パーク番号は1から順に作成されます

## 6-2. パークグループ設定

### ② -1 パークグループの設定

「全内線番号一覧」に設定済み内線一覧が表示されます。  
追加したい内線番号を選択し、「→」をクリックすると、「設定内容」に追加されます。  
「グループ名称」には任意の文言を記入します。  
※他グループのパークグループを設定する場合も同様に追加をお願いします。

**パーク番号：**  
パークグループ番号は1  
から昇順で作成されま  
す。

**全内線番号：**アカウン  
トタイプが「スマ  
ホ」、「固定電話」の  
内線番号一覧が表示さ  
れます。追加する内線  
番号を選択し、「→」  
をクリックします。

パーク番号	説明
1	test1

全内線番号	設定番号
1112221	17101
1122222	1112221
14101	1122222
17101	
17102	

→

←

↑ ↓

**グループ名称：**  
任意の名称を記載(なくても可)

**設定内容：**追加した内線番号が表示されます。  
パークグループ順を変更する場合には、「↑ ↓」をク  
リックして順序を変更できます。  
グループから削除する場合には、内線番号を選択し、  
「←」をクリックします。  
**保存：**保存ボタンをクリックしない限り、内容は保存ま  
たは更新されません。

## 6-3. パークグループ設定

### ② -2 パークグループの設定

「共通設定を使用する」を有効にすると全パークグループ共通の設定を使用します  
無効にした場合は、各グループの設定として使用されます

「**保存**」をクリックし設定を保存します

※ 設定項目の内容につきましては次頁を参照してください

The screenshot shows the 'Park Group Settings' interface. At the top, there is a checkbox labeled '共通設定を使用する' (Use common settings). Below it are several input fields: 'パーク保留呼数' (Park hold call count) with the value 4, '呼戻し' (Call return) with the value '無し' (None), and '呼戻し秒数' (Call return time) with the value 30. To the right, there are two more input fields: '保留音再生秒数' (Hold tone playback time) with the value 10, and '呼戻しまでの保留音再生回数' (Hold tone playback count until call return) with the value 1. At the bottom left is a blue '保存' (Save) button. Red dashed arrows point from callout boxes to these elements.

**有効** : 共通設定  
**無効** : 各グループ設定

「パーク保留呼数」

「呼戻し」

「呼戻し秒数」

「保留音再生秒数」

「呼戻しまでの保留音再生回数」

設定が完了したら「**保存**」をクリックしてください

## 6-4. パークグループ設定

### ③ パークグループの設定内容

パークの「共通設定」、「各グループの設定」の設定項目の内容です  
全ての項目を設定することが**必須**となります

設定項目	設定値	設定内容
パーク保留呼数	1~99	グループ毎に利用可能なslot数を決める。このslot数はSAXA固定電話で利用可能なLinKeyに依存する。pg毎のキューイング出来る最大値となる。
呼戻し	「有り」 / 「無し」	呼び戻しの実施有無を決定する。
呼戻し秒数	10秒~300秒 ※呼戻し有りの場合	呼び戻し時の呼び出し時間（秒）を指定する。
保留音再生秒数	10秒~300秒	保留音を再生する時間。時間をこえると発信者へはガイダンス(お待たせしております)が流れる。
呼戻しまでの保留再生回数	1~10	保留音再生秒数の設定内容を繰り返す回数。設定した回数分繰り返した後、呼戻し有りの場合は発信元(着信元)端末へ呼戻しされ、呼戻し無しの場合は切断される。

# 6-5. パークグループ設定

## ④ パークグループの共通設定

全パークグループの共通設定ができます  
設定内容につきましては前頁を参照してください


パークグループ設定

新規作成

パーク番号	設定番号	説明	
1	17101, 1112221, 1122222	test1	
2	19102	test2	
3		test3	

1 「共通設定画面へ」をクリック

共通設定画面へ



パークグループ 共通設定 ②

※編集内容を適用するために、保存ボタンを押してください。

値を設定

パーク保留呼数	保留音再生秒数
4	10
呼戻し	呼戻しまでの保留音再生回数
無し	1
呼戻し秒数	
30	

3 「保存」をクリック

保存

# 6-6. パークグループ設定

## ⑤ パークグループの削除

グループの設定を削除できます

削除できるグループは設定されている最終番号のグループとなります

パークグループ設定

新規作成

パーク番号	設定番号	説明	
1	17101, 1112221, 1122222	test1	
2	19102	test2	
3		test3	


1  
削除するパークグループの「」をクリックします



削除してよろしいですか？

キャンセル

2  
「OK」をクリックします



共通設定画面へ

パークグループの削除が完了しました

3  
「パークグループの削除が完了しました」と表示されれば実施の完了です

# 7.

## アカウント一括設定

# 7-1 アカウト一括設定

## □アカウント一括設定

### ① ダウンロード

「\*.csv」ファイル形式でアカウントの設定情報がダウンロードできます。  
「メインメニュー」の「**アカウント一括設定**」をクリックします。  
「**ダウンロード**」ボタンをクリック後、任意のフォルダに保存をします。  
保存されたファイル名は、「accountlist\_alldata\_yyyymmdd」です。



「**ダウンロード**」ボタンをクリックしますと、ローカルのダウンロードフォルダにアカウントリストをダウンロードします

## 7-2. アカウト一括設定

### ② アップロード

「\*.csv」ファイルでのアカウントの一括設定が可能となります。


※ csvファイルの編集方法、作成については、

別途資料「【uniCo3】アカウント一括作成ツール(カスコンv2版)」を参照願います。

「参照」ボタンをクリックしますと、参照画面が表示されます。

「\*.csv」ファイルを選択しますと、テキストにパスが表示されます。

「アップロード」ボタンをクリックし、「処理が完了しました」と表示されれば完了となります。

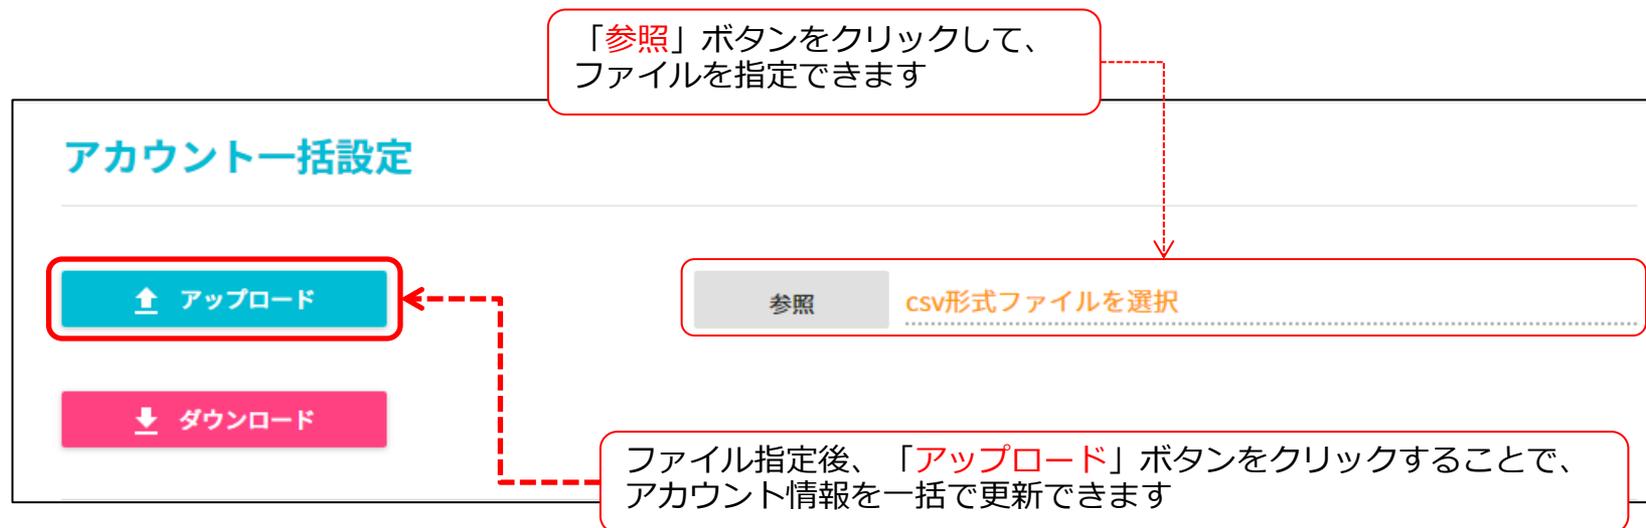

# 8.

## 共有連絡帳データ一括設定

# 8-1. 共有連絡帳データ一括設定

## □ 共有連絡帳データ一括設定

「メインメニュー」の「共有連絡帳データ一括設定」をクリックします。

### ① フォルダ追加・名前変更・削除

共有連絡帳フォルダでは以下の操作ができます。

- ・「追加」、「名前変更」、「削除」
- ・「SharedContacts」から2階層下までサブフォルダを追加できます。

※ 「SharedContacts」とはuniConnectアプリで表示される「共有アドレス帳」です。「SharedContacts」に対する「名前変更」・「削除」操作はできません。

The screenshot shows the 'uniConnect3 管理コンソール v2.0.1g' interface. The left sidebar has '共有連絡帳データ一括設定' highlighted. The main content area is titled '共有連絡帳データ一括設定' and shows a '連絡帳リスト' (Contact List) with three entries: 'SharedContacts (502)', 'test1 (28)', and 'test2 (2000)'. Each entry has a dropdown arrow. Above the list are three icons: a plus sign (+), a pencil (✎), and a trash can (🗑️). To the right of the list are buttons for 'アップロード' (Upload) and 'ダウンロード' (Download). Red dashed lines and callout boxes explain the actions: '追加' (Add) points to the plus icon, '名前変更' (Rename) points to the pencil icon, and '削除' (Delete) points to the trash icon. A bottom callout states that the list is updated after these actions.

追加：選択したフォルダ配下にフォルダを作成します

名前変更：選択したフォルダの名前変更をします

削除：選択したフォルダの削除をします

連絡帳リストにフォルダの追加、名前変更、削除後のリストが表示されます


## 8-2. 共有連絡帳データ一括設定

### ② ダウンロード

共有連絡帳データを、vcardファイルでダウンロードできます。  
指定したフォルダ内のアドレスのみをダウンロードできます。



ダウンロードしたいアドレスが存在するフォルダをリスト内から指定します

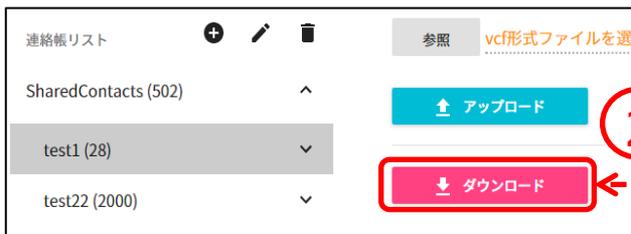

「ダウンロード」をクリックします



ダウンロードされるファイルの名前形式は  
「address\_[ダウンロード時刻(YYYYMMDDhhmm)].vcf」です

# 8-3. 共有連絡帳データ一括設定

## ③ アップロード

「vcard」ファイルで共有連絡帳データを一括設定できます。

「参照」ボタンをクリックし、アップロードしたい「\*.vcf」ファイルを選択します。

アップロード区分を選択後、フォルダを指定し「アップロード」ボタンをクリックしてください。

### ※ 注意事項

vcardファイルの作成方法は別紙資料「【uniCo3】共有アドレス帳一括作成ツール」を参照願います。

共有アドレス帳に保存済みのデータを編集することはできません。アップロード区分に従い操作してください。

共有アドレス帳の件数上限は3,000件、ファイルサイズは5M未満となります。



# 9.

## uniConnectサーバログ

# 9-1. uniConnectサーバログ

## □ uniConnectサーバログ

「メインメニュー」の「uniConnectサーバログ」をクリックします。

uniConnectサーバ管理画面が新規タブで表示され、日付指定でuniConnectサーバのログを参照できます。

①

②

③

認証が必要  
http://172.16.30.1:8010 にはユーザー名とパスワードが必要です。  
このサイトへの接続はプライベート接続ではありません。

ユーザー名:  
パスワード:

ログイン キャンセル

uniConnect 未公開機能

ログ  
統計 メール リアルタイム アクセス クラスタ スレッド  
サーバー 設定更新 通信(CDR) メール ログイン 統計  
新規ファイル作成 右の時間毎 24時間 または、右のサイズ以上 300MB  
古いファイルの削除 右より古い 180日 時間精度 6  
外部 Syslog 送信ログレベル なし サーバーアドレス [192.168.0.129]  
ファシリティコード mail 送信元IPアドレス [172.16.30.1]

日時	サイズ
2017.04.26	289MB
2017.04.18	127MB
2017.04.17	40MB
2017.04.16	24MB
2017.04.15	31MB
2017.04.14	69MB
2017.04.13	142MB
2017.04.12	104MB
2017.04.11	236MB
2017.04.10	41MB
2017.04.09	22MB
2017.04.08	23MB
2017.04.07	69MB
2017.04.06	89MB

認証画面が表示された場合は、管理者の「ユーザ名」、「パスワード」を入力してログインします

# 10 .

## デバイス情報一覧

# 10-1. デバイス情報一覧

## □ デバイス情報一覧表示

メインメニューから「**デバイス情報一覧**」をクリックします。

アカウントタイプが「**スマホ**」のデバイス情報を一覧で表示・ダウンロードできます。

下記の項目がデバイス情報として表示されます

「アカウント名」  
「設定インポート時間」  
「接続状態」  
「直近アクセス時刻」  
「通話状態」  
「端末アプリバージョン」  
「OSバージョン」  
「キャリア」  
「モデル名」

項目内容は次頁の表を参照してください

**更新：**  
一覧表示の情報を更新します

**ダウンロード：**  
一覧表示の情報をcsv形式でダウンロードします

アカウント名	設定インポート時間	接続状態	直近アクセス時刻	通話状態	端末アプリバージョン	OSバージョン	キャリア
unico01	2017-04-05 13:10:30	○	2017-04-11 17:18:46	待機中	3.0.16	iOS10.3.2	---
unico02	2017-04-05 13:15:53	---	---	待機中	3.0.16	iOS10.2.1	---
unico03	2017-03-17 16:09:14	---	---	待機中	3.0.16	iOS9.3.1	---
unico05	2015-05-29 16:37:21	---	---	待機中	---	---	---
unico06	---	---	---	---	---	---	---
unico07	2016-09-21 15:41:52	---	---	待機中	---	---	---
unico08	---	---	---	---	---	---	---

**更新時間：**  
一覧表示の情報を取得した時間です

## 10-2. デバイス情報一覧

### □ デバイス情報一覧項目内容

表示項目	項目内容	表示値
アカウント名	アカウントタイプが <b>スマホ</b> のアカウント名です	[アカウント名]
設定インポート時間	uniConnectアプリで設定インポートした時刻です	YYYY-MM-DD hh:mm:ss
接続状態	現在のuniConnectアプリがuniConnectサーバに対しての接続状態です	○ / ---
直近アクセス時刻	uniConnectアプリがuniConnectサーバに最後にアクセスした時刻です	YYYY-MM-DD hh:mm:ss
通話状態	現在のuniConnectアプリの通話状態です	待機中 / 通話中
端末アプリバージョン	uniConnectアプリのバージョン情報です	[アプリ ver]
OSバージョン	uniConnect端末のOSのバージョン情報です	[OS ver]
キャリア	uniConnect端末のキャリア名です	[キャリア名]
モデル名	uniConnect端末のモデル名です	[モデル名]

# 11.

## 管理コンソール操作履歴ログ

# 11-1. 管理コンソール操作履歴

## 管理コンソール操作履歴

「メインメニュー」の「**管理コンソール操作履歴**」をクリックします。  
管理コンソールの操作履歴の「表示」、「ダウンロード」ができます。  
管理コンソールで実施した操作の内容、結果(成功、エラー内容)が表示されます。

日付をクリックすることで日付を指定できます

表示ボタンをクリックすると指定した日付の履歴が表示されます

表示されている履歴を任意のフォルダに保存できます

名前形式は以下の通りです  
「cusconlog\_yyyy-mm-dd.txt」

uniConnect3 管理コンソール v2.0.1g

管理コンソール操作履歴

日付  
2017/4/13

表示

ダウンロード

2017-04-13 10:19:57.009 [51155-6k4T5lsyQn0159yM26Cu] INFO ビックアップ設定更新 ビックアップ番号:1]  
2017-04-13 10:19:57.133 [51155-6k4T5lsyQn0159yM26Cu] INFO ビックアップ詳細取得 ビックアップ番号:1  
2017-04-13 10:19:58.640 [51155-6k4T5lsyQn0159yM26Cu] INFO ビックアップ設定一覧取得  
2017-04-13 10:20:01.254 [51155-6k4T5lsyQn0159yM26Cu] INFO ビックアップ詳細取得 ビックアップ番号:1  
2017-04-13 10:20:06.773 [51155-6k4T5lsyQn0159yM26Cu] INFO ビックアップ設定更新 ビックアップ番号:1]  
2017-04-13 10:20:06.872 [51155-6k4T5lsyQn0159yM26Cu] INFO ビックアップ詳細取得 ビックアップ番号:1  
2017-04-13 10:20:15.245 [51155-6k4T5lsyQn0159yM26Cu] INFO ビックアップ設定更新 ビックアップ番号:1]  
2017-04-13 10:20:15.348 [51155-6k4T5lsyQn0159yM26Cu] INFO ビックアップ詳細取得 ビックアップ番号:1  
2017-04-13 10:20:16.540 [51155-6k4T5lsyQn0159yM26Cu] INFO ビックアップ設定一覧取得  
2017-04-13 10:20:19.652 [51155-6k4T5lsyQn0159yM26Cu] INFO ビックアップ詳細取得 ビックアップ番号:1  
2017-04-13 10:20:23.718 [51155-6k4T5lsyQn0159yM26Cu] INFO ビックアップ設定更新 ビックアップ番号:1]  
2017-04-13 10:20:23.812 [51155-6k4T5lsyQn0159yM26Cu] INFO ビックアップ詳細取得 ビックアップ番号:1  
2017-04-13 10:20:25.307 [51155-6k4T5lsyQn0159yM26Cu] INFO ビックアップ設定一覧取得

ルータ設定  
バックアップ設定  
パークグループ設定  
一括設定  
アカウント一括設定  
共有連絡帳データ一括設定  
システム管理  
uniConnectサーバルログ   
デバイス情報一覧  
管理設定  
uniConnectサーバ情報  
管理コンソール操作履歴

# 12 .

## 管理設定

# 12-1. 管理設定

## 管理設定

### ① 編集（管理）するドメインの変更

本設定は変更しないでください！

The screenshot shows the 'uniConnect3 管理コンソール v2.0.1g' interface. The left sidebar contains a menu with '管理設定' highlighted. The main content area is titled '管理設定' and contains two sections: 'ドメイン設定' and '管理者のパスワード設定'. The 'ドメイン設定' section has a label 'サービスドメイン名' and a text input field. The '管理者のパスワード設定' section has labels '新しいパスワード' and '確認パスワード' with corresponding text input fields. A blue '保存' button is located at the bottom right of the password section. A red dashed arrow points from the warning box to the 'ドメイン設定' section.

# 12-2. 管理設定

## ② 管理者パスワード変更

本管理コンソールにログインするための、管理者パスワードを変更します。

※ユーザアカウントのパスワードではありません

管理者のパスワード設定


新しいパスワード

確認パスワード

保存

新しいパスワードを入力します  
確認も同じパスワードを入力します

新しいパスワードを入力後、  
「保存」ボタンをクリックします



管理者のパスワード設定

新しいパスワード  
●●●●●●

確認パスワード  
●●●●●●

保存

変更完了しました

「変更完了しました」と表示されれば、パスワード変更の完了です

# 13.


## uniConnectサーバ情報

# 13-1. uniConnectサーバ情報

## ① uniConnectサーバ情報

メインメニューの「uniConnectサーバ情報」をクリックします  
uniConnectサーバの情報が確認することができます

uniConnectサーバ情報	
uniConnectサーババージョン	uniConnectサーバOS
管理コンソールクライアントバージョン	uniConnectサーバハードウェア
管理コンソールサーバモジュールバージョン	メインドメイン名
サーバ起動時間	ライセンスドメイン名
ホスト名	
エラーログ	




項目	内容
uniConnectサーババージョン	uniConnectサーバのバージョン
uniConnectサーバOS	OSの種類
管理コンソールクライアントバージョン	管理コンソールクライアントバージョン
uniConnectサーバハードウェア	ハードウェアの種類
管理コンソールサーバモジュールバージョン	管理コンソールモジュールバージョン
メインドメイン名	メインドメイン名
サーバ起動時間	uniConnectサーバの起動開始時間
ライセンスドメイン名	ライセンスドメイン名

# 13-2. uniConnectサーバ情報

## ② サーバモジュール再起動

※ 本操作は、基本的にお客様にて実施していただく必要はございません。お客様にて「サーバモジュール再起動」を実施いただく必要が生じた場合には、都度弊社から個別にご案内をさせていただきますので、その際には本項の手順を参照いただくようお願いいたします。

「サーバモジュール再起動」をクリックすると強制的にログアウトされ、ログイン画面に戻ります。

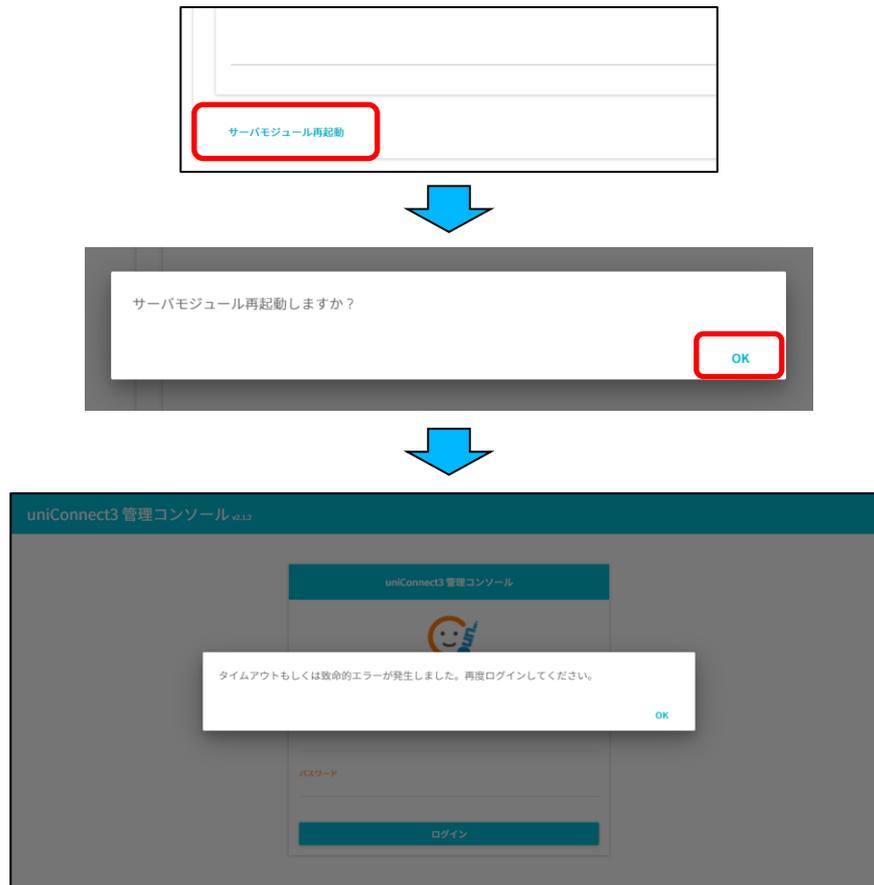

honest.  
sandi